

dina-1-4(30)-4000K-(K170-130-4x14)-ц+по

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

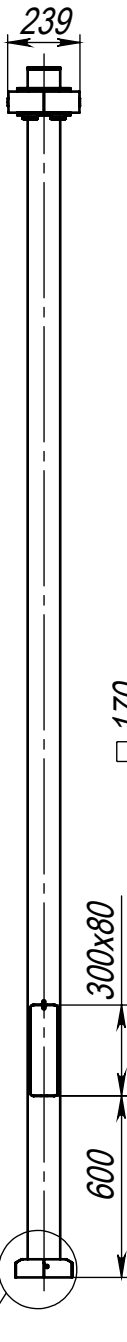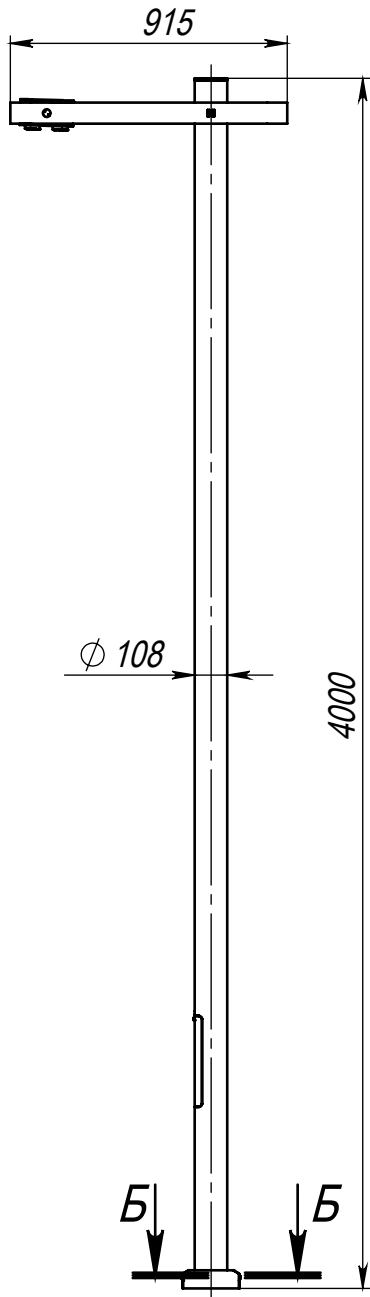


В (1 : 10)

Светильник dina-LED-030 (30Вт, 4000К, 3210 Лм), 60° имеет регулировку по наклону

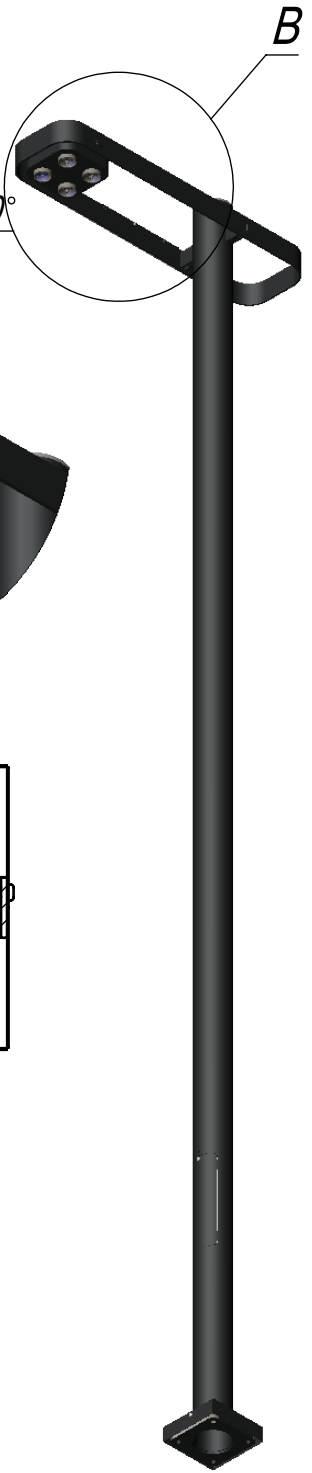


Б-Б (1 : 5)

4 отв. $\phi 14$

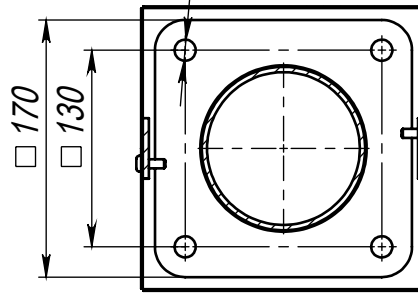

А (1 : 5)



Декоративный цоколь BS 170(Д108)-по заказывается отдельно

- 1 Размер для справок.
- 2 Возможны другие характеристики при заказе.
- 3 Масса указана без учета покрытия.
- 4 Покрытие Гор.Ц ГОСТ 9.307+порошковое окрашивание (уточняется при заказе).

dina-1-4(30)-4000K-(K170-130-4x14)-ц+по

Осветительный комплекс для парков, площадей и др.

Лит.	Масса	Масштаб
	53.3	1:25
Лист:		Листов: 1

