

ova-2П(30)-5И-3000К-(К170-130-4x14)-ц+по

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата



Инв. № подл.

A (1 : 10)


Пика-150(10-х)-К80  
Пика-300(10-х)-К80  
заказывается отдельно

Прожектор ova-LED-030  
(30Вт, 3000К, 3000Лм,  
60°), 2 шт


Имеет регулировку  
по наклону

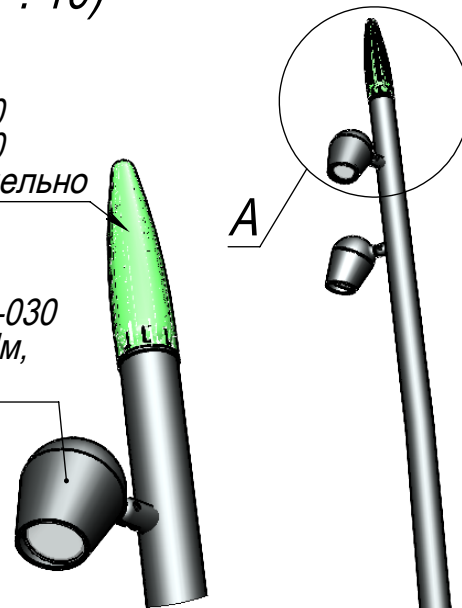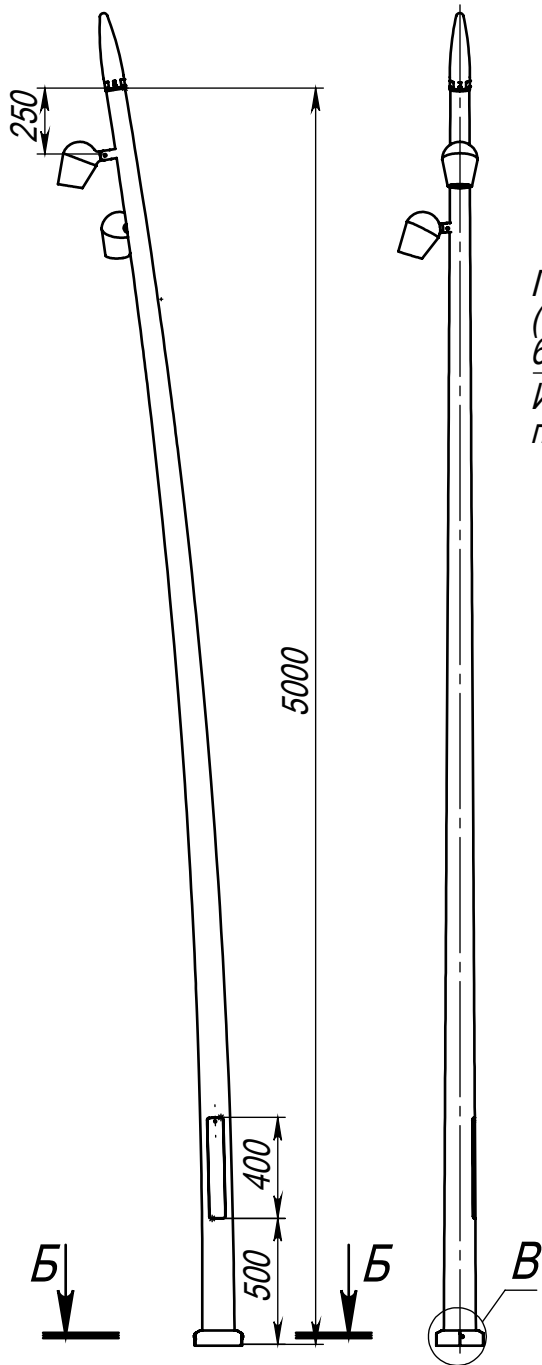

Б-Б (1 : 5)

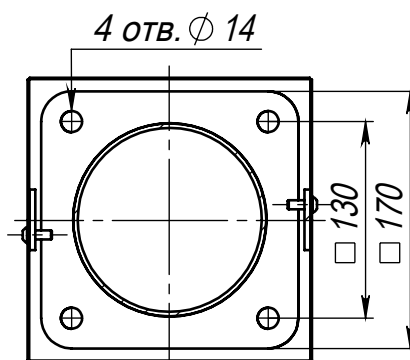

B (1 : 10)



Декоративный цоколь  
BS 170(Д128)-по  
заказывается отдельно

- 1 Размер для справок.
- 2 Возможны другие характеристики при заказе.
- 3 Масса указана без учета покрытия.
- 4 Покрытие Гор.Ц ГОСТ 9.307-89+порошковое окрашивание (уточняется при заказе).

ova-2П(30)-5И-3000К-(К170-130-4x14)-ц+по

Осветительный комплекс  
для парков, площадей и др.

Лит. Масса Масштаб

42.79 1:30

Лист: 1 Листов: 1

axyforma