

dina-2-6(30)-4000K-(K200-150-4x20)-ц+по

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №



Подп. и дата

Инв. № подл.

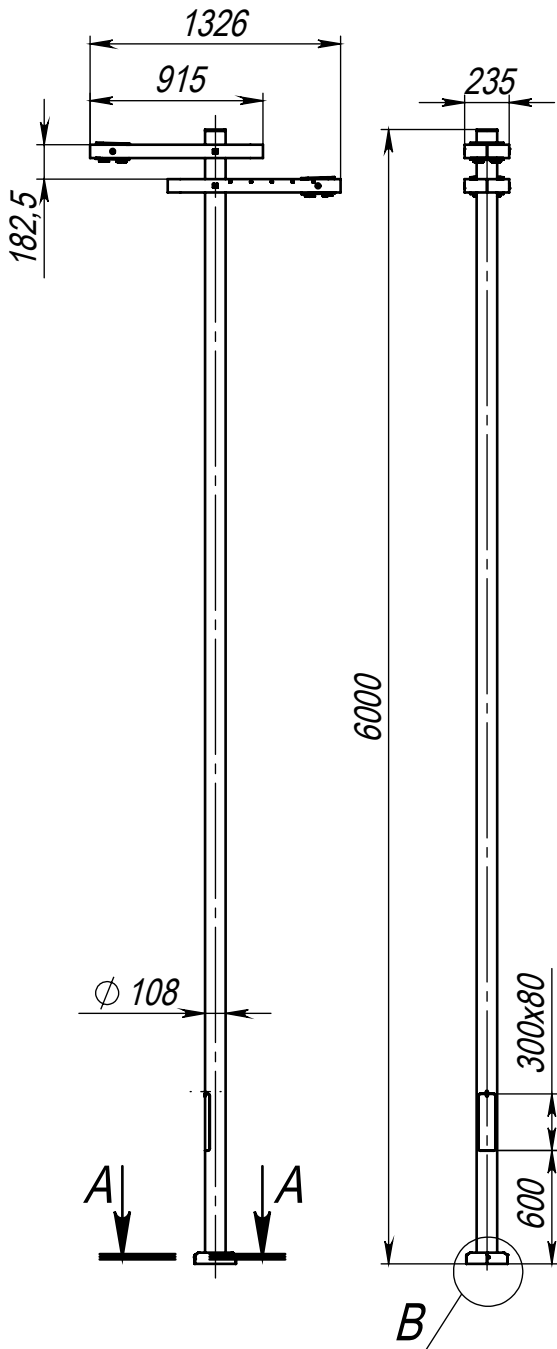


Б (1 : 10)


Светильник dina-LED-030
(30 Вт, 4000К, 3210Лм), 60°
2 шт.

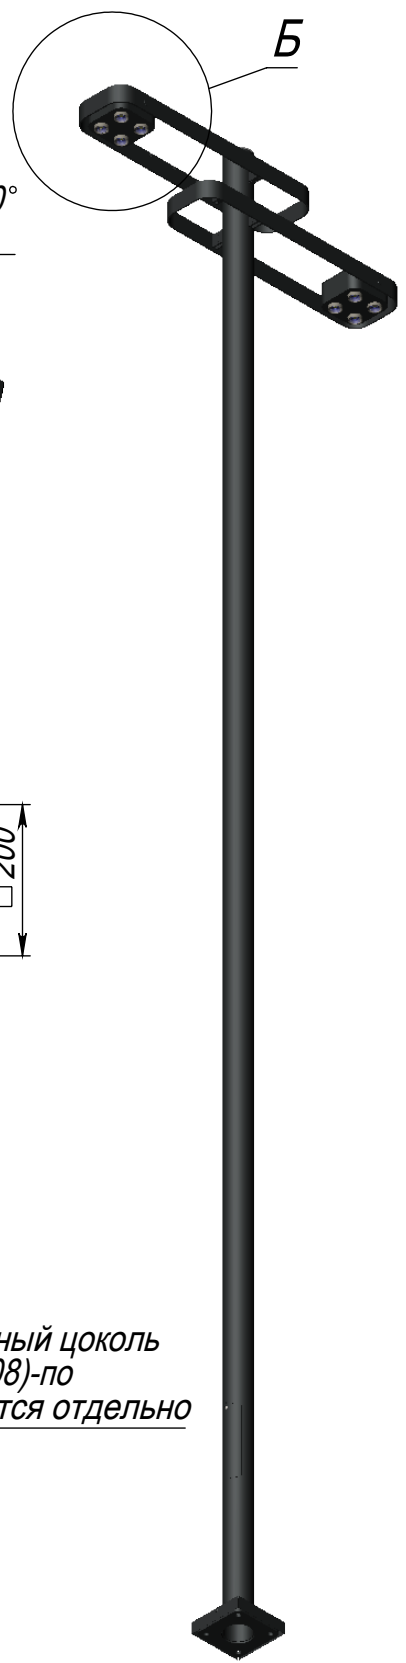

А-А (1 : 10)

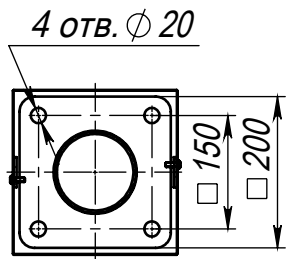

В (1 : 10)



Декоративный цоколь
BS 200(D108)-по
заказывается отдельно

- 1 Размер для справок.
- 2 Возможны другие характеристики при заказе.
- 3 Масса указана без учета покрытия.
- 4 Покрытие Гор.Ц ГОСТ 9.307+порошковое окрашивание (уточняется при заказе).

dina-2-6(30)-4000K-(K200-150-4x20)-ц+по

Осветительный комплекс
для парков, площадей и др.

Лит.	Масса	Масштаб
	84.6	1:40
Лист:		Листов: 1

