

Луч(108)-4,0(50)L400-4000К-(К170-130-4x14)-ц+по

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.



Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Светильник Луч-LED-050  
(50Вт, 4000К, 7000Лм  
круговая)


Светорассеивающий  
поликарбонат

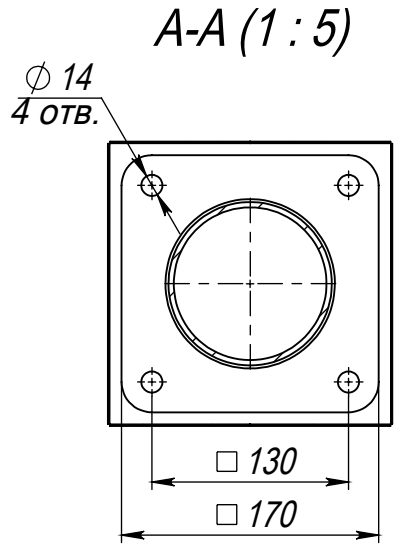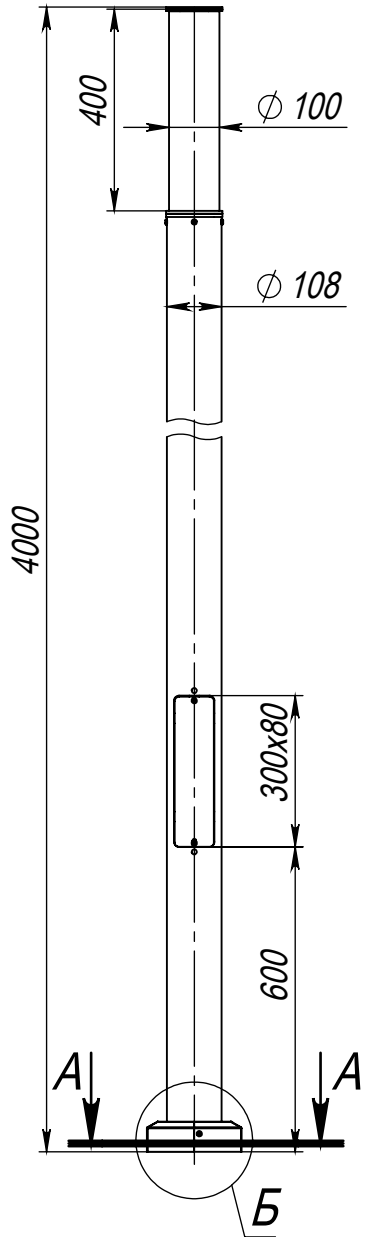

Б (1 : 5)



Декоративный цоколь  
BS 170(Д108)-по  
заказывается отдельно

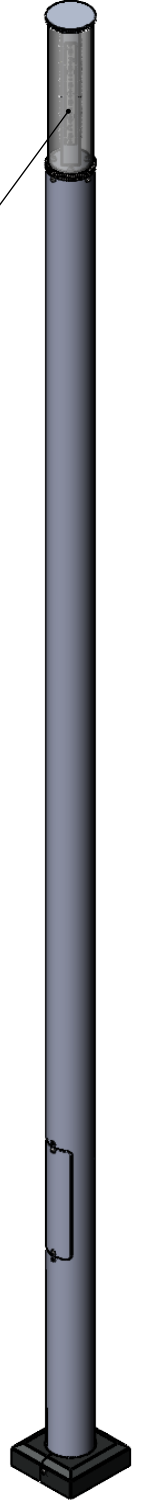

- \*Размер для справок.
- Возможны другие характеристики при заказе.
- Масса указана без учета покрытия.
- Покрытие Гор.Ц ГОСТ 9.307-89+порошковое окрашивание (уточняется при заказе).

Луч(108)-4,0(50)L400-4000К-(К170-130-4x14)-ц+по

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Осветительный комплекс  
для парков, площадей и пр.

Лит.	Масса	Масштаб
	36.62	1:15
Лист: 1		Листов: 1

