

Луч(108)-2,5(50)L400-(К170-130-4x14)-ц+по

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

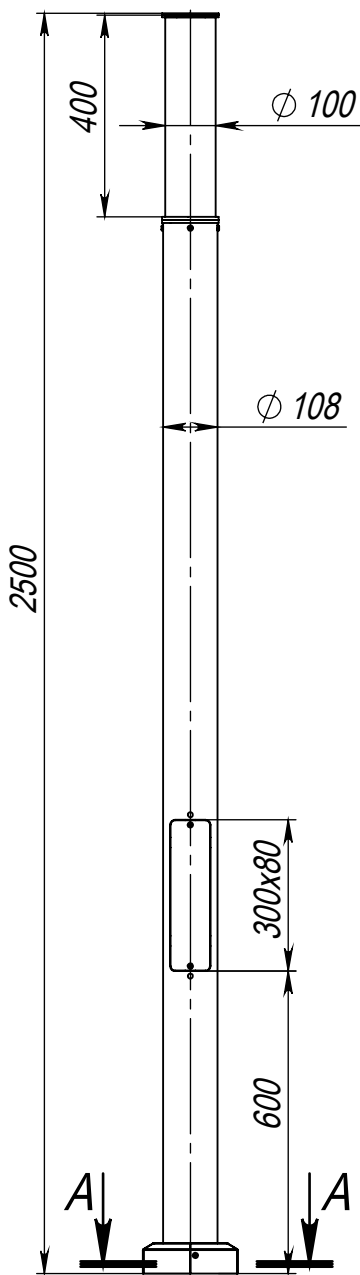


Светильник Луч-LED-050  
(50Вт, 4000К, 7000Лм  
круговая)

Светорассеивающий  
поликарбонат

A-A (1 : 5)

Ø 14  
4 ОТВ.

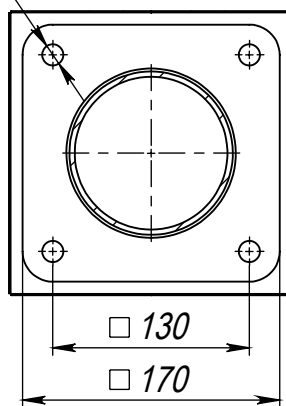

Декоративный цоколь  
BS 170(Д108)-по

заказывается отдельно

1. \*Размер для справок.
2. Возможны другие характеристики при заказе.
3. Масса указана без учета покрытия.
4. Покрытие Гор.Ц ГОСТ 9.307-89+порошковое окрашивание (уточняется при заказе).

Луч(108)-2,5(50)L400-(К170-130-4x14)-ц+по

Осветительный комплекс  
для парков, площадей и пр.

Лит.      Масса      Масштаб

23.67      1:15

Лист:      Листов: 1

 axyforma