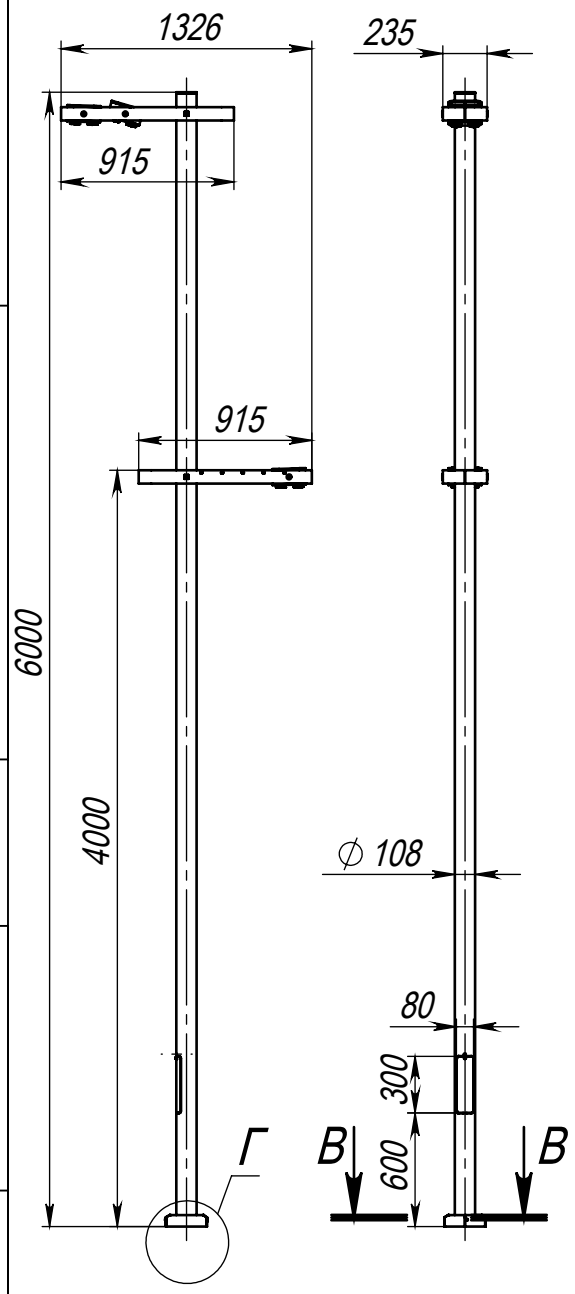

А (1 : 15)

Светильник dina-LED-060
(60 Вт, 4000К, 6420Лм),
60°

Б (1 : 15)

Светильник dina-LED-030
(30 Вт, 4000К, 3210Лм), 60°



В-В (1 : 10)

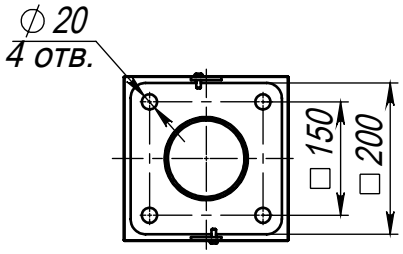

Г (1 : 10)



Декоративный цоколь
BS 200(Д108)-по
заказывается отдельно

1 Размер для справок.
2 Возможны другие характеристики при заказе.
3 Масса указана без учета покрытия.
4 Покрытие Гор.Ц ГОСТ 9.307+порошковое окрашивание (уточняется при заказе).

					dina-2-6(60)-4(30)-4000K-(K200-150-4x20)-ц+по	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Осветительный комплекс для парков, площадей и др.	Лит. / Масса 89.1 / Масштаб 1:40
Разраб.						Лист: / Листов: 1
Пров.						
Т. контр.						
Н. контр.						axyforma
Утв.						

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Файл: dina-2-6(60)-4(30)-4000K-(K200-150-4x20)-ц+по

Шифр: Копировал Формат А4